

STATIONS DE RÉGLAGE - COMPTAGE

BUT

La station de réglage-comptage a le rôle de réduire la pression, régler la pression dans un intervalle de fonctionnement des appareils et mesurer la consommation des gaz naturels.

En fonction des nécessités de montage, les appareils pour la réduction de la pression et le comptage de la consommation de gaz naturels peuvent être placés en coffrets séparés.

ÉLÉMENTS COMPOSANTS

- Régulateur de pression
- Compteur à gaz
- Coffret
- Robinet
- Armatures et tubulure
- Eléments de fixation

PARTICULARITÉS TECHNIQUES


- Pression d'entrée: max. 2 bar
- Pression de sortie: 13...23 mbar et/ou 23...45 mbar
- Connexions : entrée: 1" sortie: 3/4" ou 1"
- Variantes structurales : avec compteurs à gaz marque AEM, types G1,6; G2,5; G4; G6
- Coffret réalisé en matériel plastique et fibre de verre, résistance à l'impacte, à haute température, classe d'inflammabilité VO. Conformément à UL 94.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Normative NTPEE-2009
- Compteurs à gaz avec diaphragme SR EN 1359

DIMENSIONS DE GABARIT ET MONTAGE :

Station de réglage-comptage

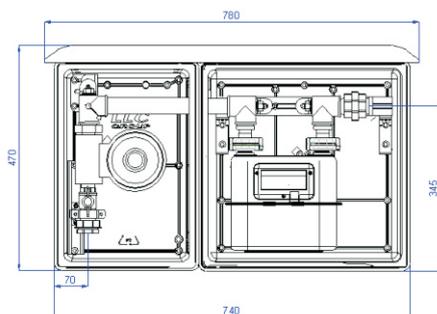


Station de réglage-comptage type PRM-G4-Commun

Régulateur RMG, compteur à gaz type G4 (optionnel G2,5 ou G 1,6).
Entrée 1", sortie 3/4" latérale
Type PRM-G4-R
Régulateur RG 10
Type PRM-G4-RT
Régulateur RTG 2




Station de réglage-comptage type PRM-G6-LA

Régulateur RMG, compteur à gaz type G6
Entrée 1", sortie 1" latérale

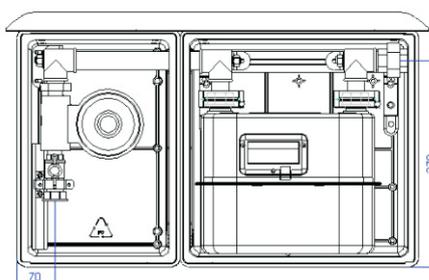

Station de réglage

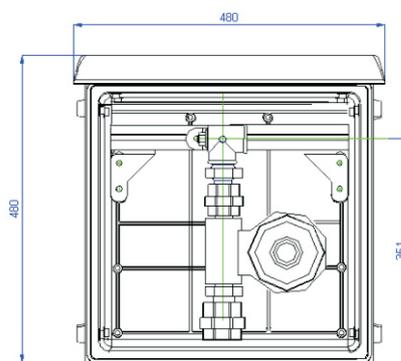


tip PR-1

Station de réglage type Pr1

Station à régulateur RMG dans la niche 440x440
Station de réglage type PR-RTG25
Station à régulateur RTG25

Station de comptage

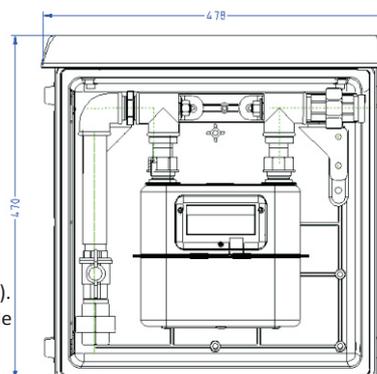


Station de comptage type PM-1

Station à compteur G4 ou G2,5 ou G1,6 dans la niche 440x440


Station de comptage type PM-P

Station de comptage à un compteur G4 ou G2,5 ou G1,6 à dispositif de prépaiement.

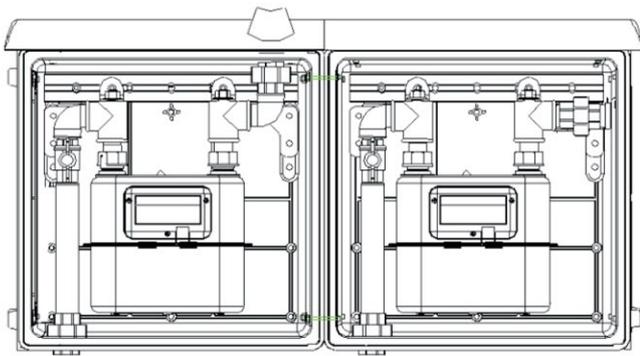

Station de comptage type PM-2H


Station à deux compteurs G4 ou G2,5 ou G1,6 dans deux niches 440x440, disposées horizontalement.

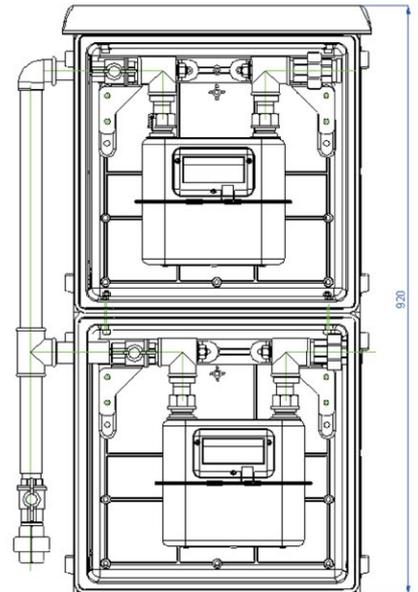

Station de comptage type PM-2V

Station de comptage type PM-2V Station de comptage à deux compteurs G4 ou G2,5 ou G1,6, dans deux niches 440x440, disposées verticalement.

Station de réglage et comptage

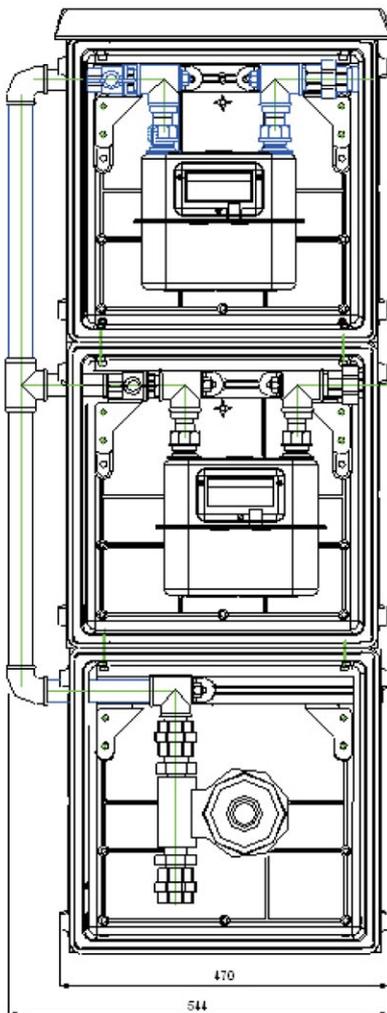

Station de comptage type PRM-2V

Station de comptage à deux compteurs G4 ou G2,5 ou G1,6, et régulateur RMG dans trois niches 440x440, disposées verticalement.

Station de réglage-comptage type PRM-3V

Station à trois compteurs G4 ou G2,5 ou G1,6, et régulateur RMG dans quatre niches 440x440, dont trois disposées verticalement et une latéralement à gauche.

Station de réglage-comptage type PRM-3V RTG25.

Station à trois compteurs G4 ou G2,5 ou G1,6, et régulateur RTG25.

